


ISB Systems



Sicherheitsleuchte SecLight

LED Sicherheitsleuchte SecLight

Leuchte für Einzelbatterieversorgung



Extrem Tiefstrahlende, architektonische Sicherheitsleuchte

Rechteckiges Kunststoffgehäuse

leicht zu handhabender Verschlussmechanismus

18 Hochleistungs-LEDs

Acryloptik Tiefstrahlend

Einfach erweiterbar mit optionalem Zubehör

Sehr einfaches Öffnen der Leuchte

mit optionalen Zubehör auch für Deckenhalbeinbau geeignet

Leuchte optional mit Heizung erhältlich

Abklappbarer Metallreflektor

Die Notlichtelemente sind für 1h, 3h oder 8h Bemessungsbetriebsdauer ausgelegt

Einsetzbar als Wand- oder Deckenleuchte

Die LED Treiber sind für Leuchten geeignet, die an Zentraler Stromversorgung VDE 0108 oder EN50172 angeschlossen werden. Sie sind nach EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 gebaut für den Betrieb von Power LED oder LED Platinen.

Netzspannung:	230V +/-10%	Temperaturbereich:	-5°C bis +50°C
Netzfrequenz:	50...60/0Hz	Anschlußklemme:	3 x 2,5mm
Schutzart:	IP 66	Max. Messpunkttemperatur [tc]:	70°C
Schutzklasse:	I	Gehäuse:	Polycarbonat
Schlagfestigkeit:	IK8	Farbe:	weiß
Montage:	Wandanbau Deckenanbau	Abdeckung:	Polycarbonat
Maße (HxBxT mm):	139 x 370 x 87	Reflektor:	Aluminium, glänzend
Leuchtmittel:	18 LED	Geeignet in Anlagen nach:	VDE 0108
LED Leistung:	1,7 W		EN 50172
Anschlussleistung AC:	max. 12,3 VA		
Anschlussleistung DC:	max. 4,5 VA		





	230V +/-10%	50/60 Hz	160 lm	1,7 Watt	IP54	II	1h / 3h / 8h	Poly carbonat	Autotest	NiCD
---	----------------	-------------	--------	----------	------	----	--------------	------------------	----------	------

LED Sicherheitsleuchte SecLight

Leuchte für Einzelbatterieversorgung



Bezeichnung	Montage	Bestückung	Bemessungs- betriebsdauer	Haube	Über- wachung	Abmessung LxHxB mm	Bestellnummer
SecLight	Wand/Decke	1,7 Watt	1h	klar	Standard	370 x 139 x 87	1E-SLKU 101-S1-ERSC
SecLight	Wand/Decke	1,7 Watt	3h	klar	Standard	370 x 139 x 87	1E-SLKU 101-S3-ERSC
SecLight	Wand/Decke	1,7 Watt	8h	klar	Standard	370 x 139 x 87	1E-SLKU 101-S8-ERSC

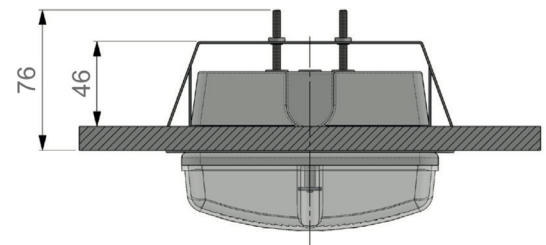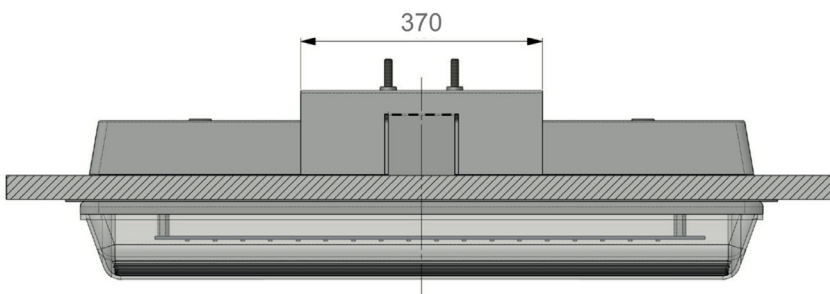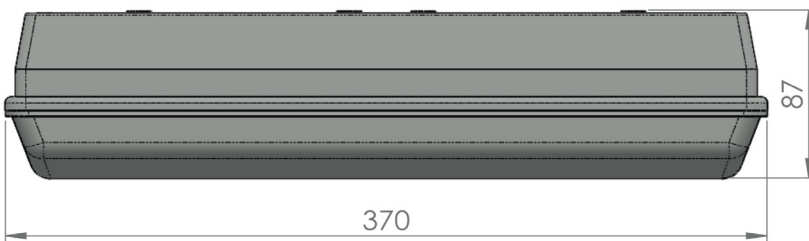

Option:

Leuchte ist auch mit 3 Watt oder 6 Watt verfügbar

Leuchte mit Akku Heizung verfügbar

ISB Systems GmbH



Innovativ

Sicher

Bewährt



ISB - Systems

ISB Systems GmbH
Valentinstrasse 45
D-96103 Hallstadt
Tel: 0049 951 24133229
Fax: 0049 951 40859679
www.isb-systems.de