


ISB Systems

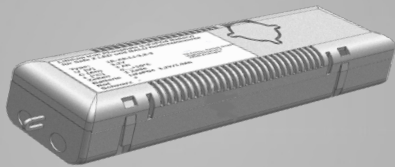

Valoris
Zentralbatterie Rettungszeichenleuchte

LED Rettungszeichenleuchte *Valoris*

Leuchte für zentrale Stromversorgung




- Industrielles, schlankes Polycarbonatgehäuse
- Sehr geringe Wartungskosten durch zuverlässige LED Technik
- Extrem lange Lebensdauer durch spezielles Thermomanagement
- Montagefreundliche Konstruktion
- Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus
- Ausführung als Wandmontage
- Einfach erweiterbar mit optionalem Zubehör
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte
- Einsetzbar als Wand- oder Deckenleuchte





Die Notlichtbausteine sind für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0108 oder EN50172 geeignet. Sie sind nach EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 gebaut für den Betrieb von Power LED oder LED Platinen.

Netzspannung:	230V +/-10%	Anschlußklemme:	3 x 2,5mm
Netzfrequenz:	50...60Hz	Max. Messpunkttemperatur [tc]:	70°C
Schutzart:	IP 54	Temperaturbereich	
Schutzklasse:	II	Geeignet in Anlagen nach:	VDE 0108 EN 50172
Leistung LED:	1,7 W		
Gehäuse:	Polycarbonat		
Abdeckung:	opal Kunststoff		
Reflektor:	weiß Polycarbonat		
Montage:	Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau, Pendel, Kette, Ausleger		



	230V +/-10%	50/60/0 Hz	25m	1,7 Watt	IP54	II	1h / 3h	Polycarbonat		
---	----------------	------------	-----	----------	------	----	---------	--------------	--	--

LED Rettungszeichenleuchte *Valoris*

Leuchte für zentrale Stromversorgung

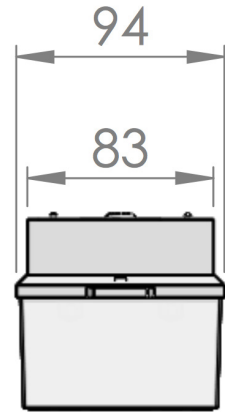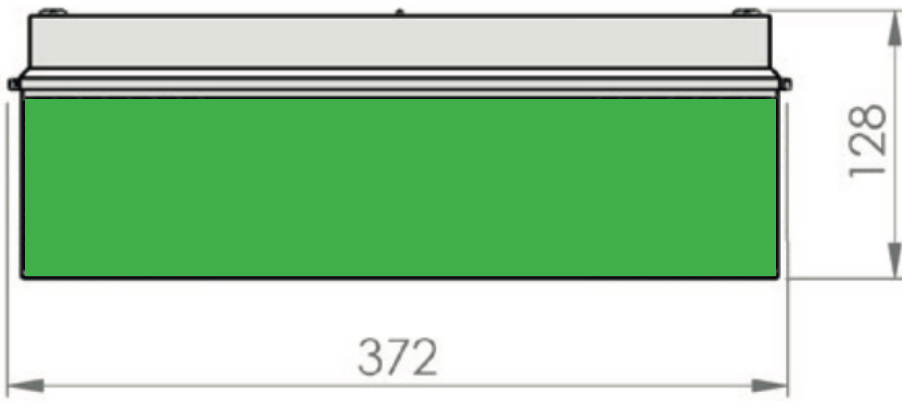

Bohrplan Deckenmontage

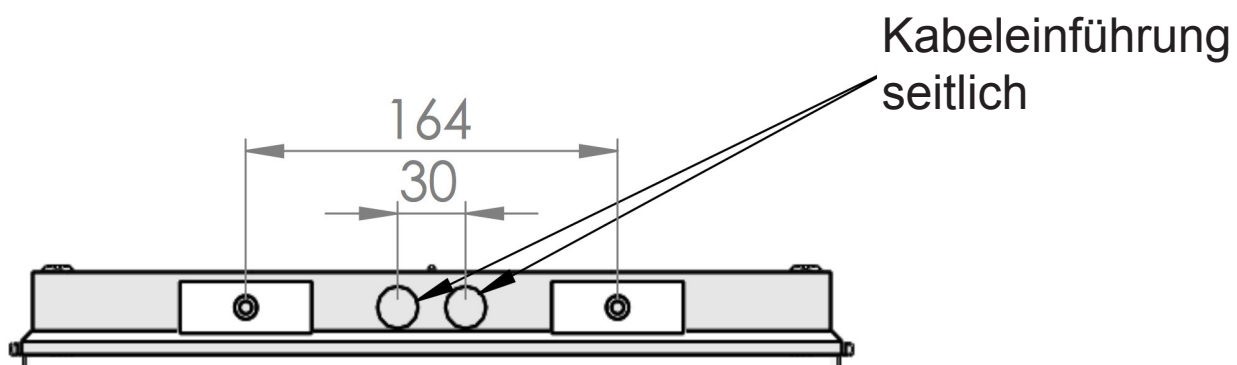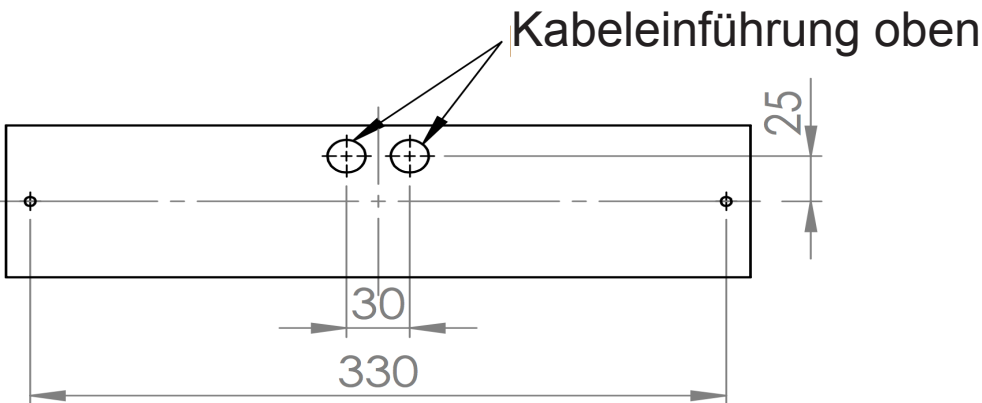

ISB Systems GmbH



Innovativ

Sicher

Bewährt



ISB - Systems

ISB Systems GmbH
Valentinstrasse 45
D-96103 Hallstadt
Tel: 0049 951 24133229
Fax: 0049 951 40859679
www.isb-systems.de