
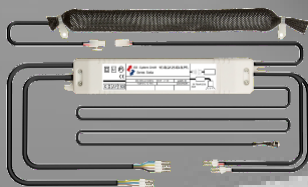



ISB Systems

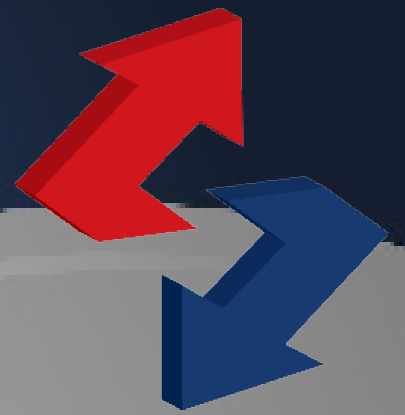

Solis IP LED
Einzelbatterie

LED Sicherheitsleuchte Solis IP

Leuchte für Einzelbatterieversorgung




Extrem flache, architektonische Sicherheitsleuchte
 LiFePo4 Akku Technologie
 Elegantes Kunststoffgehäuse
 kegelförmige Oberflächenerhöhung zur optimalen Lichtverteilung
 Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus
 Ausführung Deckenaufbaumontage
 Eine Hochleistungs-LEDs
 Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung oder Flächenbeleuchtung
 Optional auch ohne Optik
 Schutzart IP54
 optional Schutzart IP65
 Superhelle Status LED
 Durchgangsverdrahtung
 optional wireless
 optional M-BUS



Die Notlichtbausteine sind für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0108 oder EN50172 geeignet. Sie sind nach EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 gebaut für den Betrieb von Power LED oder LED Platinen.

Netzspannung:	230V +/-10%	Akku:	LiFePo4
Netzfrequenz:	50...60Hz	Anschlußklemme:	3 x 2,5mm
Schutzart:	IP 54	Abmessungen LxBxH (mm)	132 x 132 x 34
Schutzklasse:	II	Max. Messpunkttemperatur [tc]:	70°C
Nennbetriebsdauer:	3h, 8h	Temperaturbereich	+10°C - +35°C
Leistung LED:		Bereitschaftsschaltung:	+5°C - +35°C
1 x LED (C1):	4,4 Watt	Dauerschaltung:	
1 x LED (S1):	4,4 Watt	Gehäuse:	Kunststoff
1 x LED (M1):	4,4 Watt	Geeignet in Anlagen nach:	VDE 0108 EN 50172
Lichtstrom			
1 x 4,4 W Rettungsweglinse:	223 lm		
1 x 4,4 W Flächenlinse:	661 lm		
1 x 4,4 W ohne Optik:	704 lm		

SOLIS IP Leuchtmittel LED 4,4 W C1 Rettungswegoptik 627 lm				
Montagehöhe H	Abstand A	Abstand B	Abstand C	Abstand D
2,5	19,00	7,92	8,62	3,48
3,0	21,14	8,63	9,43	3,57
3,5	23,04	9,09	9,96	3,55
4,0	24,33	9,49	10,11	3,43
4,5	25,29	9,95	10,10	3,38
5,0	26,13	10,35	9,94	3,09
5,5	26,95	10,72	9,72	2,87
6,0	27,87	10,76	9,61	2,69

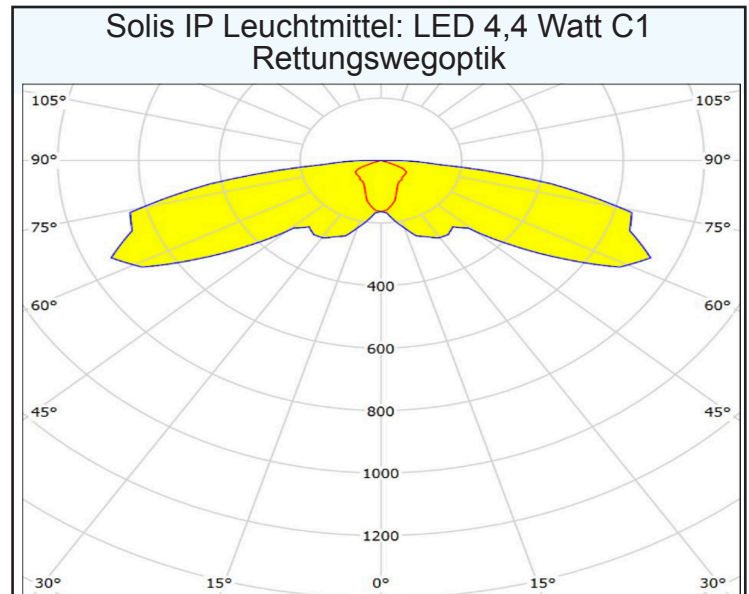

SOLIS IP Leuchtmittel LED 4,4 W S1 Flächenoptik 661 lm				
Montagehöhe H	Abstand A	Abstand B	Abstand C	Abstand D
2,5	12,24	4,74	12,24	4,74
3,0	12,92	4,91	12,92	4,91
3,5	13,58	5,02	13,58	5,02
4,0	13,87	5,09	13,87	5,09
4,5	14,15	5,04	14,15	5,04
5,0	14,26	5,08	14,26	5,08
5,5	14,41	4,88	14,41	4,88
6,0	14,28	4,57	14,28	4,57

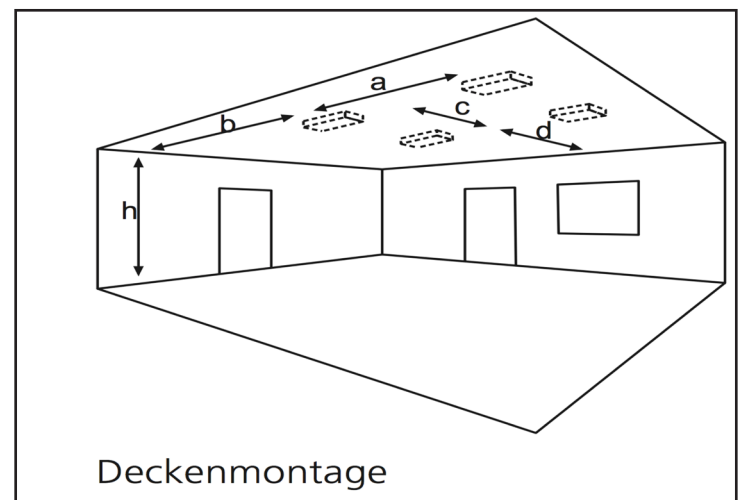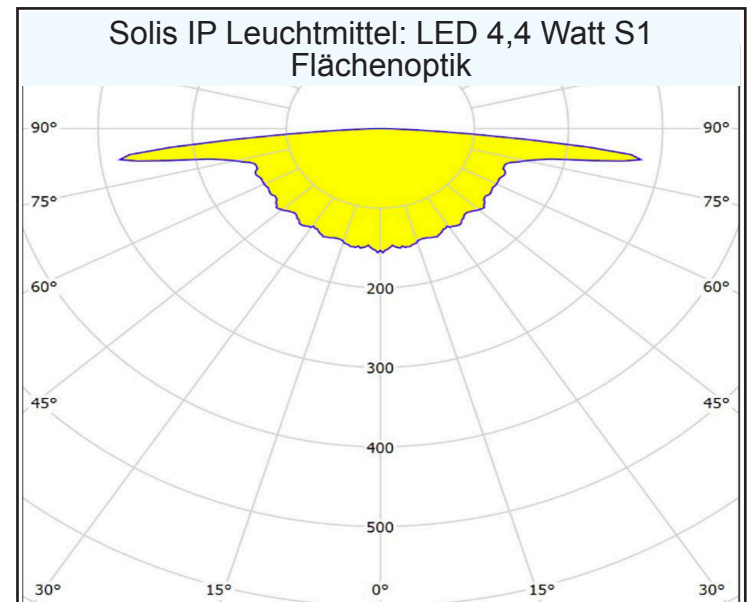

Lichtverteilungskurven und Abstandstabellen
1,25lx


ISB Systems GmbH



Innovativ

Sicher

Bewährt



ISB - Systems

ISB Systems GmbH
Valentinstrasse 45
D-96103 Hallstadt
Tel: 0049 951 24133229
Fax: 0049 951 40859679
www.isb-systems.de