


# ISB Systems

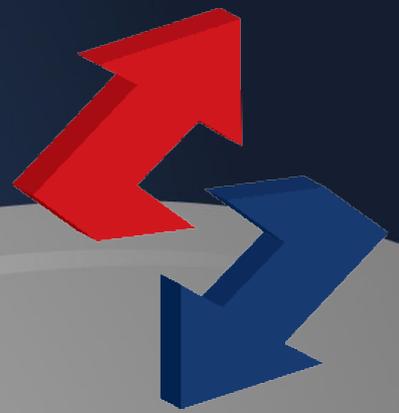

**Rettungszeichenleuchte**  
*Cuno Einzelbatterie*

# LED Rettungszeichenleuchte *Cuno*

## Leuchte für Einzelbatterie



- Quadratische Rettungszeichenleuchte in Würfelform
- verfügbar in 3 Erkennungsweiten
- Sehr geringe Wartungskosten durch zuverlässige LED Technik
- Extrem lange Lebensdauer durch spezielles Thermomanagement
- Montagefreundliche Konstruktion
- Ausführung Deckenmontage
- Optionales Zubehör für Pendel oder Kettenmontage
- Leuchtdichte 500cd/m<sup>2</sup>
- Rettungszeichen nach ISO 7010
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte
- Allseitig beschriftbare opale Acrylglashaube
- Komplett mit Montagezubehör und Piktogrammfolien
- Elektrischer Anschluß für Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>,
- Leuchte ist ausgelegt für Durchgangsverdrahtung



Die LED Treiber sind für Leuchten geeignet, die an Zentraler Stromversorgung VDE 0108 oder EN50172 angeschlossen werden. Sie sind nach EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 gebaut für den Betrieb von Power LED oder LED Platinen.

Netzspannung:	230V +/-10%	Max. Umgebungstemperatur [ta]:	-10°C bis +40°C
Netzfrequenz:	50...60Hz	Anschlussklemme:	3 x 2,5mm
Schutzart:	IP 54	Max. Messpunkttemperatur [tc]:	70°C
Schutzklasse:	II	Gehäuse:	Kunststoff
LED Leistung:	2-18 Watt	Geeignet in Anlagen nach:	VDE 0108 EN 50172
Bemessungsbetriebsdauer:	3h/8h	Piktogramm-Set:	Piktogrammfolien-Set liegt bei
Nennstrom :	max. 46mA		
Leistungsaufnahme:	max. 10,5VA		
Leuchtmittel:	LED		


	230V +/-10%	50/60Hz	24/48/72m	3h	2-18 Watt	IP54	II	Kunststoff	LiFePo4	AutoTest
---	----------------	---------	-----------	----	-----------	------	----	------------	---------	----------

# LED Rettungszeichenleuchte Cuno 45


## Leuchte für Einzelbatterie

Typ	EKW	Schutzart Rettungszeichen	Maß (A) mm	Maß (B) mm	Schutzart Anschlußbox	Maß (C) mm	Maß (D) mm	Maß (E) mm	Deckenbefestigung Deckenabstand	Seilbefestigung (Angaben beziehen sich auf Abstand zur Decke, entspricht halbe Seillängen.)	
										min.	max.
Cuno 24	24m	IP32	234	136	IP32	240	131	29	✓	30	250
Cuno 24	24m					180	130	63	✓	30	250
Cuno 45	48m	IP54	464	256	IP65	254	180	63	x	30	500
Cuno 72	72m					254	180	63	x	80	500


### Seilbefestigung

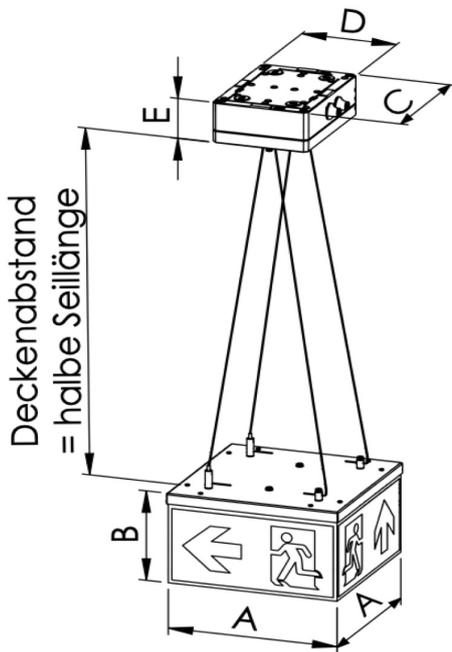

### Deckenbefestigung




### Deckenabstand




### Bohrmaße Versorgungsboxen


Cuno 24

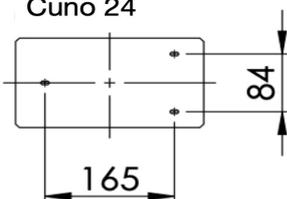


Cuno 45



Cuno 72

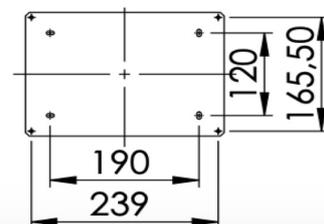

# ISB Systems GmbH

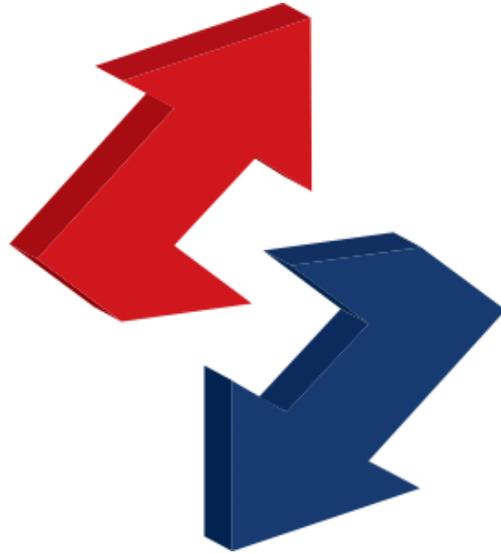

**Innovativ**

**Sicher**

**Bewährt**

