





# ISB Systems

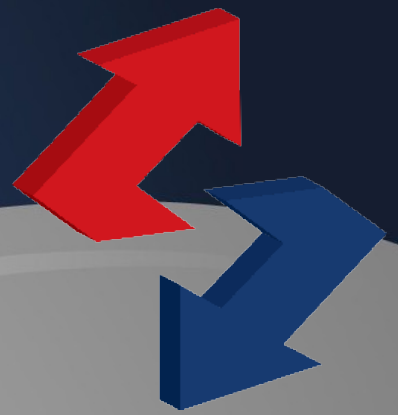

**Stella 80**  
*Einzelbatterie*

# LED Sicherheitsleuchte Stella 80

## Leuchte für Einzelbatterie




- Industrielles, schlankes Polycarbonatgehäuse
- Sehr geringe Wartungskosten durch zuverlässige LED Technik
- LED Kopf mit speziellen Kühlkörper
- LED Kopf mit Rettungsweg- oder Flächenlinse
- Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus
- Ausführung Deckeneinbau
- Hochleistungs-LED
- Gegossene Acryloptik zur Ausleuchtung von Fluchtwegen durch breitstrahlende Lichtlenkcharakteristik
- Gegossene Acryloptik zur Ausleuchtung von Flächen durch Rotations-Symetrische Lichtlenkcharakteristik
- LED Treiber Steckbar




Die LED Treiber sind für Leuchten geeignete, die an Zentraler Stromversorgung VDE 0108 oder EN50172 angeschlossen werden. Sie sind nach EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 gebaut für den Betrieb von Power LED oder LED Platinen.

Netzspannung:	230V +/-10%	Anschlußklemme:	3 x 2,5mm
Netzfrequenz:	50...60/0Hz	Max. Messpunkttemperatur [tc]:	80°C
Schutzart:	IP 40	Gehäuse:	Kunststoff weiß (ohne Container)
Schutzklasse:	II	Geeignet in Anlagen nach:	VDE 0108 EN 50172
Leistung LED:	3,0 W		
LED Strom:	700mA		
Systemleistung:	5,0 VA		
Lichtstrom Rettungswegoptik:	280lm		
Lichtstrom Flächenoptik:	280lm		
Nennbetriebsdauer:	3h		
Max. Umgebungstemperatur [ta]:	-10°C bis +40°C		

	230V +/-10%	50/60/Hz	700mA	3,0 Watt	IP40	II	C-Linse oder F-Linse	Aluminium Kunststoff	AutoTest	
---	----------------	----------	-------	----------	------	----	----------------------------	-------------------------	----------	--

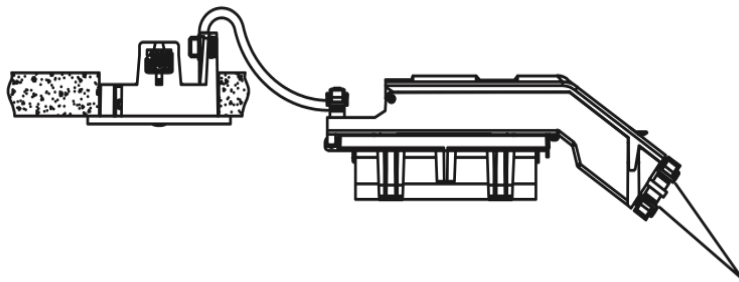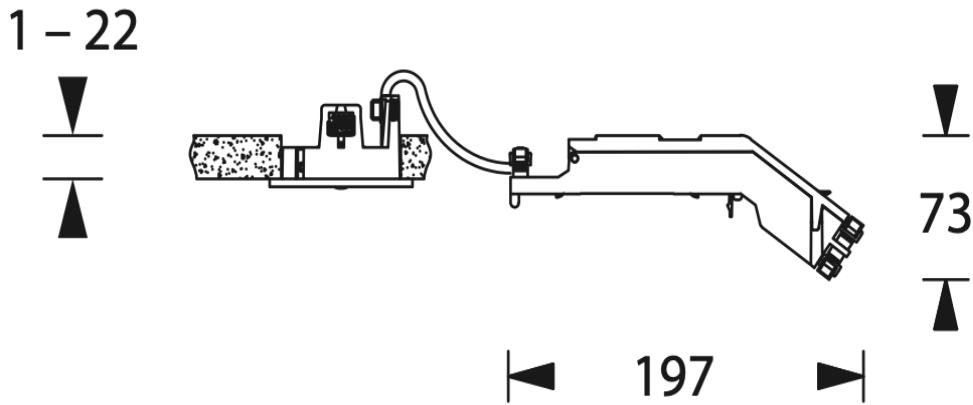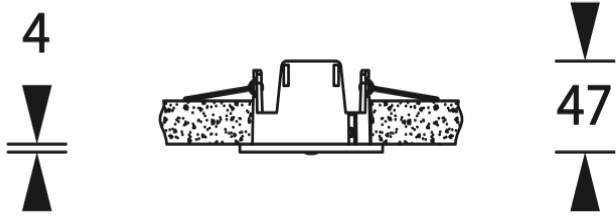

Kabeleinführungen

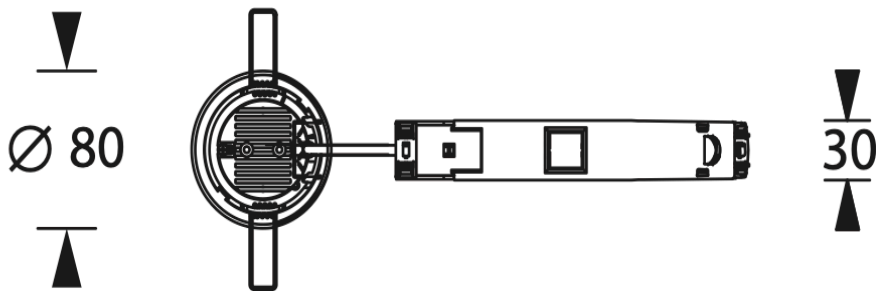

fix Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm


# ISB Systems GmbH



**Innovativ**

**Sicher**

**Bewährt**



**ISB - Systems**

ISB Systems GmbH  
Valentinstrasse 45  
D-96103 Hallstadt  
Tel: 0049 951 24133229  
Fax: 0049 951 40859679  
[www.isb-systems.de](http://www.isb-systems.de)